



FRIGOR-BOX®



MINICELLE TOP
MINI-COLDROOMS TOP
MINIZELLEN TOP



80 mm 100 mm

MINICELLE TOP

TN / BT

spessore 80/100 mm



Incastro maschio-femmina con gancio ad eccentrico e speciali guarnizioni per consentire un facile montaggio, senza dispersioni termiche

Tongue-and-groove dry joint with cam locks and special sealing strips, to allow a very easy assembly without thermal dispersion

Nut-und-Feder-Paneelverbindung mit Exzenterverschluss und Dichtungstreifen, für einfache Montage, ohne Kälteverlust



Angolo monolitico con angoli esterni ed interni arrotondati, come previsto dalle norme igienico-sanitarie

Compact corner panel with internal and external rounded finish, in compliance with the health and sanitary rules

Eckpaneel aus einem Stück, Außen- und Innenecken abgerundet, nach Maßgabe der Hygienevorschriften

Minicelle con scaffalatura
Mini-coldrooms with shelving
Minizellen mit Regalsystem



Facilità di montaggio.
Il sistema MINICELLA TOP, grazie alla totale assenza di profili, garantisce un montaggio rapido anche per tecnici meno esperti.

Easy assembly.
The MINI-COLDRROOM TOP system, thanks to the total lack of profiles, ensures a quick assembly even for unskilled people.

Leichte Montage.
Das MINIZELLE TOP-System garantiert eine schnelle Montage aufgrund des Verzichtes auf Profile. Montage auch möglich für Laien.



SEQUENZA DI MONTAGGIO MINICELLE - ASSEMBLY OF MINI-COLDRROOMS - MONTAGE DER MINIZELLEN



- Minicelle prefabbricate di dimensioni contenute, realizzate con pannelli modulari tipo sandwich, di facile e rapido assemblaggio, con bloccaggio all'interno della cella mediante ganci ad eccentrico reversibili. Questo sistema di aggancio consente, qualora richiesto, di smontare e rimontare la cella in un altro posto. Isolamento in poliuretano espanso autoestinguente, iniettato tra i supporti a una densità media di 40 Kg/m³.
- Spessore dei pannelli 80 mm nella versione TN e 100 mm nella versione BT.
 - Elementi di parete e soffitto rivestiti sui due lati in **Lamiera zincopreverniciata bianca liscia**.
 - Due altezze esterne disponibili: 2200 e 2400 mm
 - Pavimento con piano di calpestio antisdrucchiolo a norme antinfortunistiche, realizzato in:
 - a) Lamiera plastificata grigia
 - b) Acciaio inox Aisi 304 (a richiesta).
 - Speciale struttura a vasca con angoli interni arrotondati a norme sanitarie, nelle unioni pareti/pavimento e pareti/soffitto.
 - Porta a battuta tipo girevole verso l'esterno, montata su pannello vano porta, completa di maniglia con sblocco interno di sicurezza e chiusura a chiave. Luce netta mm 700x1850h.
 - Cavo termico anticondensa 220V nella versione BT.



- Prefabricated small sized coldrooms, made of sandwiched panels, easy and fast to be assembled from inside the coldroom through reversible cam locks. This locking system makes it possible to dismantle the mini-coldroom and re-assemble it elsewhere whenever required. Insulation by self-extinguishing rigid polyurethane foam, injected between the claddings at an average density of 40 Kg/m³.
- Panel thickness 80 mm. for positive temperature TN and 100 mm for negative temperature BT.
 - Wall and ceiling panels are clad on both sides with **White smooth prepainted galvanized steel**.
 - External height available: 2200 and 2400 mm.
 - Antislip upper floor finish, according to health and safety rules, made of:
 - a) Grey PVC-coated galvanized steel;
 - b) Stainless steel Aisi 304 (on request).
 - Hygienic fully radiused floor and ceiling joints, in compliance with the sanitary rules.
 - Door revolving on hinges, with lower rebate, preassembled on wall panel, complete with door handle, key-locking system and safety internal release. Clear opening 700x1850h mm.
 - Electrical trace heater 220V in models for negative temperature BT.



- Vorgefertigte Minizelle mit kompakten Abmessungen, Wände mit glatten Oberflächen, Sandwichverfahren, für schnelle Montage. Verbindung der Panele mit Exzenterverschlüssen. Das System bietet die Möglichkeit, die Zelle jederzeit wieder zu demontieren und an anderer Stelle aufzubauen (=Vorteil). Isolierung in hartem PU-Schaum, selbstlöschend, Injektionsverfahren, Dichte ca. 40 Kg/m³.
- Stärke der Paneele 80 mm für TN (Pluskühlung) und 100 mm für BT (Tiefkühlung)
 - Paneelverkleidung für Wand und Decke, auf beiden Seiten **Stahlblech, galvanisiert und weiß-lackiert**.
 - Zwei Außenhöhen verfügbar: 2200 mm und 2400 mm.
 - Boden mit rutschfester Oberfläche laut Unfallverhütungsvorschriften ausgeführt in:
 - a) Stahlblech PVC-Beschichtung, grau
 - b) Auf Wunsch in Edelstahl Aisi 304.
 - Ausführung als Wanne, Ecken in der Zelle abgerundet, laut Hygienevorschriften zum Boden und zur Decke.
 - Abschließbare Drehtür, nach außen öffnend, vormontiert auf Türpanel, komplett mit Griff und Notöffner. Lichte Maße 700 x 1850h mm.
 - Türheizung 220 V bei Version BT (Tiefkühlung).



Igiene
Hygiene
Hygiene



Minicella H 2200 mm
Mini-coldroom H 2200 mm
Minizelle H 2200 mm



Minicella H 2400 mm
Mini-coldroom H 2400 mm
Minizelle H 2400 mm

MINICELLE TOP

TN / BT

spessore 80/100 mm



Maniglia con sblocco interno
e chiusura a chiave
*Handle with internal release
and key lock*
*Verriegelbarer Türgriff mit
innerem Notöffnungssystem*



Maniglia di sblocco interno e
chiusura a chiave
*Internal release handle and
key lock*
*Verschließbares
Innennotöffnungssystem*



Impianto frigorifero Uni-
System a soffitto
*Uni-System ceiling mounted
refrigeration unit*
*Uni-System-Kälteaggregat zur
Deckenmontage*



Minicella H 2200 mm
Mini-coldroom H 2200 mm
Minizelle H 2200mm



Scaffalatura prefabbricata in All Plast
Modular shelving in aluminium and plastic
Vorgefertigte Regale aus Aluminium und Kunststoff



Quadro comando precablato con ampio Display
Prewired control panel with wide Display
Verkabelte Schalttafel mit großem Display



Motocondensante a distanza
Remote condensing unit
Kondensatoreinheit einer Splitanlage




Risparmio energetico
Energy saving
Energieeinsparung



Interruttore micro porta di serie
Standard door switch
Standard-Türschalter



Impianto frigorifero Uni-System accavallato
Uni-System straddle-type refrigeration unit
Uni-System Huckepack-Kälteaggregat

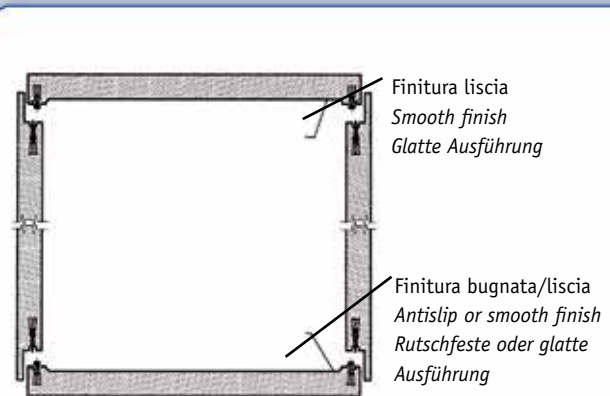

Basamento e Soffitto in Pezzo Unico fino a 1755mm di Larghezza

Vantaggi:

Maggior Isolamento / Velocità di Montaggio / Facile Pulizia

Floor and Ceiling as One Piece to Width 1755mm

Advantages:

Better Insulation / Quicker Assembly / Easier Cleaning

Boden und Decke in einem Stück, bis zu 1755mm Breite

Vorteile:

Bessere Wärmedämmung / Schnellere Montage / Einfachere Reinigung



Minicella con unità frigorifera a soffitto
Mini-coldroom with ceiling mounted refrigeration unit
Minizelle mit Deckenaggregat



Lamiera zinco-plasticata
PVC-coated steel
PVC-beschichtetes Stahlblech

Pavimento a vasca, con raccordi a parete arrotondati che evitano l'impiego di profili di finitura interna


Hygienic fully radiused floor joints, making the use of internal finish profiles unnecessary

Boden als Wanne ausgeformt, mit abgerundeten Wandverbindungen. Einsatz von zusätzlichen Steckprofilen unnötig








Inox
Stainless steel
Edelstahl

TN 80 mm

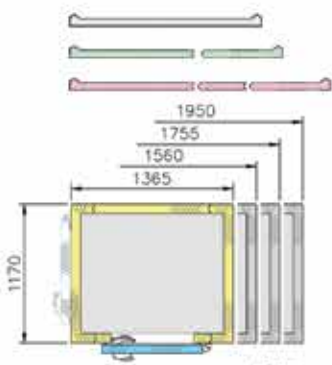

Colore Grigio (Pezzo Unico)
 Colore Verde (due pezzi)
 Colore Rosa (tre Pezzi)
 Grey Colour (One Piece)
 Green Colour (Two Pieces)
 Pink Colour (Three Pieces)
 Farbe Grau (Ein Stück)
 Farbe Grün (Zwei Stücke)
 Farbe Rosa (Drei Stücke)

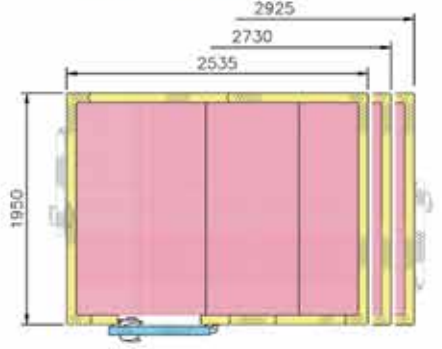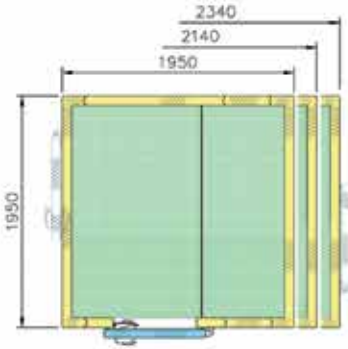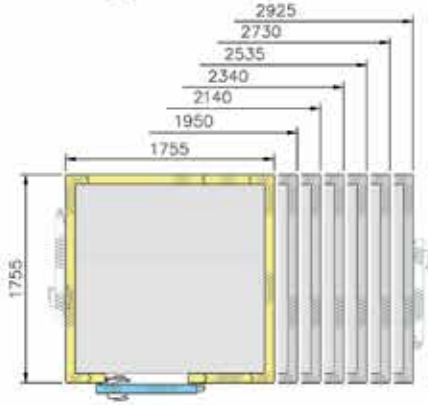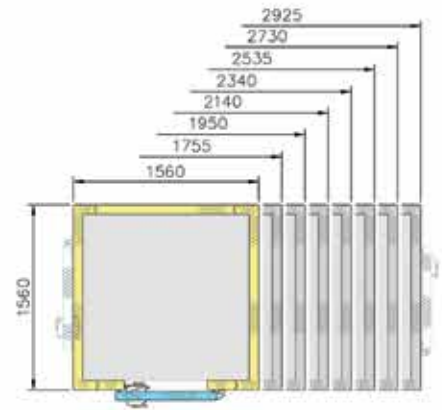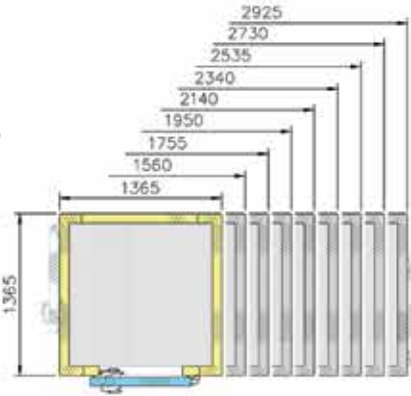

MOD. OUTSIDE DIMENSIONS VOL int TN




	A x B x H	mc	-2°/+10°C
01	1170 x 1365 x 2200	2.48	TN-065
02	x 1560 x 2200	2.88	TN-065
03	x 1755 x 2200	3.24	TN-065
04	x 1950 x 2200	3.69	TN-065
05	1365 x 1365 x 2200	2.96	TN-065
06	x 1560 x 2200	3.44	TN-065
07	x 1755 x 2200	3.92	TN-065
08	x 1950 x 2200	4.40	TN-065
09	x 2145 x 2200	4.88	TN-065
10	x 2340 x 2200	5.36	TN-065
11	x 2535 x 2200	5.84	TN-065
12	x 2730 x 2200	6.32	TN-065
13	x 2925 x 2200	6.80	TN-105
14	1560 x 1560 x 2200	4.00	TN-065
15	x 1755 x 2200	4.56	TN-065
16	x 1950 x 2200	5.11	TN-065
17	x 2145 x 2200	5.67	TN-065
18	x 2340 x 2200	6.23	TN-065
19	x 2535 x 2200	6.78	TN-105
20	x 2730 x 2200	7.34	TN-105
21	x 2925 x 2200	7.90	TN-105
22	1755 x 1755 x 2200	5.19	TN-065
23	x 1950 x 2200	5.82	TN-065
24	x 2145 x 2200	6.46	TN-065
25	x 2340 x 2200	7.09	TN-105
26	x 2535 x 2200	7.73	TN-105
27	x 2730 x 2200	8.36	TN-105
28	x 2925 x 2200	9.00	TN-105
29	1950 x 1950 x 2200	6.54	TN-105
30	x 2145 x 2200	7.25	TN-105
31	x 2340 x 2200	7.96	TN-105
32	x 2535 x 2200	8.67	TN-105
33	x 2730 x 2200	9.38	TN-105
34	x 2925 x 2200	10.10	TN-105

MOD. OUTSIDE DIMENSIONS VOL int TN




	A x B x H	mc	-2°/+10°C
35	1170 x 1365 x 2400	2.73	TN-065
36	x 1560 x 2400	3.17	TN-065
37	x 1755 x 2400	3.81	TN-065
38	x 1950 x 2400	4.05	TN-065
39	1365 x 1365 x 2400	3.25	TN-065
40	x 1560 x 2400	3.78	TN-065
41	x 1755 x 2400	4.30	TN-065
42	x 1950 x 2400	4.83	TN-065
43	x 2145 x 2400	5.36	TN-065
44	x 2340 x 2400	5.88	TN-065
45	x 2535 x 2400	6.41	TN-065
46	x 2730 x 2400	6.94	TN-105
47	x 2925 x 2400	7.46	TN-105
48	1560 x 1560 x 2400	4.39	TN-065
49	x 1755 x 2400	5.00	TN-065
50	x 1950 x 2400	5.61	TN-065
51	x 2145 x 2400	6.22	TN-065
52	x 2340 x 2400	6.84	TN-105
53	x 2535 x 2400	7.45	TN-105
54	x 2730 x 2400	8.06	TN-105
55	x 2925 x 2400	8.67	TN-105
56	1755 x 1755 x 2400	5.70	TN-065
57	x 1950 x 2400	6.39	TN-065
58	x 2145 x 2400	7.09	TN-105
59	x 2340 x 2400	7.79	TN-105
60	x 2535 x 2400	8.48	TN-105
61	x 2730 x 2400	9.18	TN-105
62	x 2925 x 2400	9.88	TN-105
63	1950 x 1950 x 2400	7.18	TN-105
64	x 2145 x 2400	7.96	TN-105
65	x 2340 x 2400	8.74	TN-105
66	x 2535 x 2400	9.52	TN-105
67	x 2730 x 2400	10.30	TN-105
68	x 2925 x 2400	11.08	TN-105

BT

100 mm

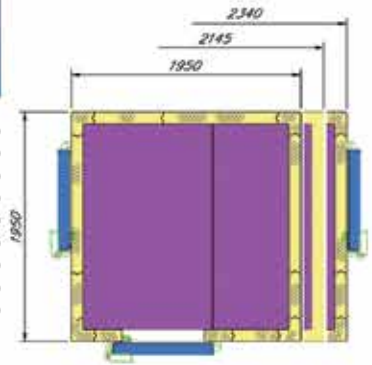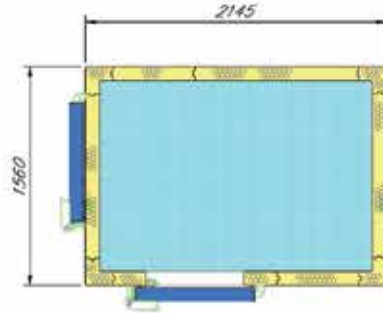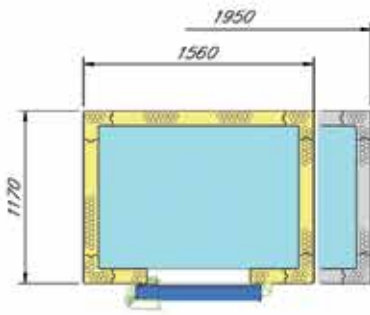

Colore Azzurro (Pezzo Unico)
 Colore Viola (due pezzi)
 Colore Blu (tre Pezzi)
 Light Blue Colour (One Piece)
 Purple Colour (Two Pieces)
 Blue Colour (Three Pieces)
 Farbe Hellblau (Ein Stück)
 Farbe Violett (Zwei Stücke)
 Farbe Blau (Drei Stücke)

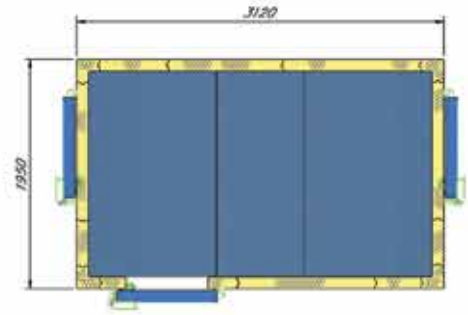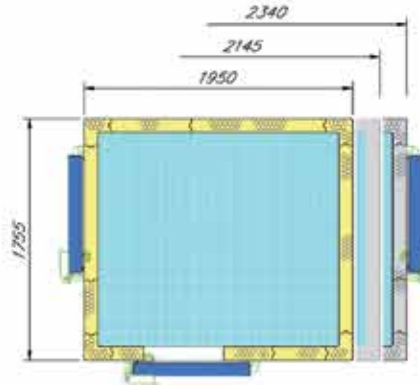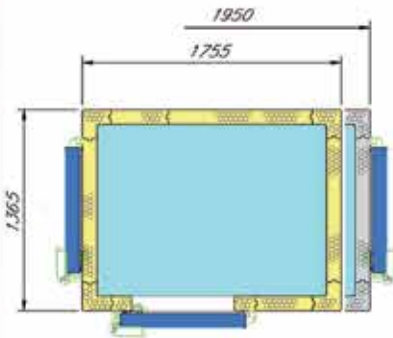

MOD. OUTSIDE DIMENSIONS VOL int BT
A x B x H mc -10°/-20°C

H 2200 mm	MOD. OUTSIDE DIMENSIONS		VOL int	BT
	A x B x H		mc	-10°/-20°C
	02	1170 x 1560 x 2200	2,64	BT-120
	04	x 1950 x 2200	3,40	BT-120
	07	1365 x 1755 x 2200	3,62	BT-120
	08	x 1950 x 2200	4,08	BT-120
	17	1560 x 2145 x 2200	5,29	BT-120
	23	1755 x 1950 x 2200	5,44	BT-120
	24	x 2145 x 2200	6,05	BT-170
	25	x 2340 x 2200	6,66	BT-170
29	1950 x 1950 x 2200	6,13	BT-170	
30	x 2145 x 2200	6,81	BT-170	
31	x 2340 x 2200	7,49	BT-170	
69	x 3120 x 2200	10,22	BT-170	

MOD. OUTSIDE DIMENSIONS VOL int BT
A x B x H mc -10°/-20°C

H 2400 mm	MOD. OUTSIDE DIMENSIONS		VOL int	BT
	A x B x H		mc	-10°/-20°C
	36	1170 x 1560 x 2400	2,90	BT-120
	38	x 1950 x 2400	3,73	BT-120
	41	1365 x 1755 x 2400	3,99	BT-120
	42	x 1950 x 2400	4,49	BT-120
	51	1560 x 2145 x 2400	5,82	BT-170
	57	1755 x 1950 x 2400	5,99	BT-170
	58	x 2145 x 2400	6,65	BT-170
	59	x 2340 x 2400	7,32	BT-170
63	1950 x 1950 x 2400	6,74	BT-170	
64	x 2145 x 2400	7,49	BT-170	
65	x 2340 x 2400	8,24	BT-170	
70	x 3120 x 2400	11,24	BT-170	

Your FRIGOR-BOX partner



FRIGOR-BOX

FRIGOR BOX INTERNATIONAL S.R.L.

Via Prandi, 11 - zona ind. BOSCO - 42019 SCANDIANO (RE) - Italy

Tel. +39/0522/851711 - Fax +39/0522/982941

www.frigorbox.it - E-mail: frigorbox@frigorbox.it